

VetiX S380

Profesyonel Veteriner DR Görüntüleme Sistemi



**Teşhisi Geliştirir,
Tedaviye Katkı Sağlar**



Daha fazlası için;



Özellikler

✓ Yüksek Frekans İntertörü Yüksek Gerilim Jeneratörü

Ultra Yüksek Frekanslı İntertör: 460kHz

Radyasyon kalitesini artırın, radyasyon gürültüsünü azaltın ve görüntü kalitesini artırın.

✓ iShotHelper Profesyonel Konumlandırma Desteği

Detaylı yönlendirme ve doğru konumlandırma

✓ iVokal

Ses Kontrollü Pozlama

Etkin çekim sayesinde hayvanlar için kapsamlı bakım sağlayın

✓ iFast

Tek Tuşla Açma ve Kapatma

Karmaşık başlatma prosedürlerinin


neden olduğu operasyonel hataların azaltılması

✓ iSolo

Tek Operatörü İş Akışı

İş gücünden tasarruf edin ve verimliliği artırın.

Dokunmatik ekran opsiyoneldir.

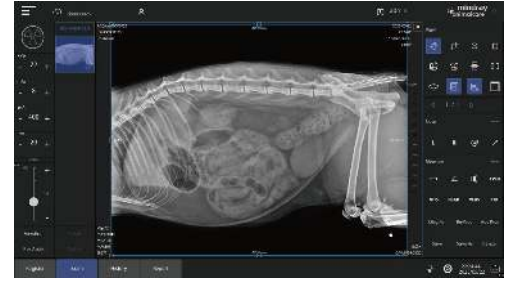

X-Ray Generator	
Constant Potential kW Ratings	32 kW
kVp Range	40 - 125 kVp
mAs Range	0.1 mAs~125 mAs
mA Range	10 mA~500 mA
Maximum Inverter Frequency	460 kHz
Tube	
Model	E7239X (Canon)
X-Ray Tube	Rotating Anode (1.0 / 2.0 mm)
Exposure Time	0.001-8 seg
Total Filtration	≥2.5mmAl (70 kV)
Flat Panel Detector	
Scintillator Fluorescent Material	CsI
Pixel Spacing	140 μm
Protection Class	IP54
Preview Time	≤2.3 s
Pixel Matrix	3072 × 3072 Pixels
Valid Data Bits	16 bits