




# TT-TM300

Rebound Tonocheck

## Göz İçi Basınç Ölçümünde Yeni Nesil Yaklaşım

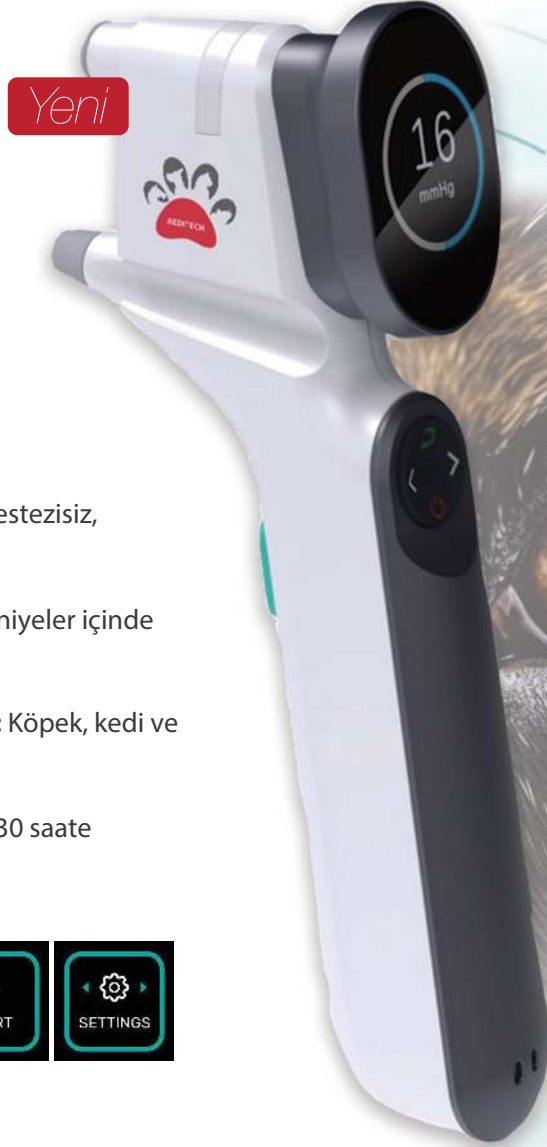

**Hayvan Dostu:** Anestezisiz, konforlu ölçüm.



**Hızlı ve Hassas:** Saniyeler içinde güvenilir sonuç.




**Çoklu Tür Desteği:** Köpek, kedi ve at modları.



**Taşınabilir:** 205 g, 30 saate kadar kullanım






**TT-TM300;** veteriner hastalarda göz içi basıncının (GİB) hızlı ve hassas ölçümü için geliştirilmiş taşınabilir bir rebound tonometredir. Kornea ile kısa süreli prob temasıyla ölçüm yapar ve topikal anestezi gerektirmeden hasta konforunu destekler. Köpek, kedi, at ve genel ölçüm modları sayesinde farklı hastalarda kullanıma uygundur; 205 g ağırlığı ve 30 saate kadar batarya kullanımı ile klinik ve saha uygulamalarında pratik bir çözüm sunar.

#### Teknik Özellikler

| Özellik                   | Değer                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ölçüm Aralığı             | 7–50 mmHg                                                |
| Doğruluk                  | $\leq 30$ mmHg: $\pm 3$ mmHg / $> 30$ mmHg: $\pm 5$ mmHg |
| Ölçüm Modları             | Köpek, Kedi, At, Genel                                   |
| Boyutlar                  | 228 x 40 x 90 mm                                         |
| Net Ağırlık               | 205 g                                                    |
| Batarya                   | Şarj edilebilir, 30 saate kadar kesintisiz kullanım      |
| Güç Kaynağı               | DC 3,8 V                                                 |
| Çalışma Sıcaklığı         | +5°C – +35°C                                             |
| Çalışma Bağıl Nemi        | $\leq 80$                                                |
| Taşıma/Saklama Sıcaklığı  | -40°C – +70°C                                            |
| Taşıma/Saklama Bağıl Nemi | $\leq 93$                                                |
| Hava Basıncı              | 86–106 kPa                                               |
| Kullanım Ömrü             | 6 yıl                                                    |



#### TT-TM300 Cihazı (Ön Görünüm)

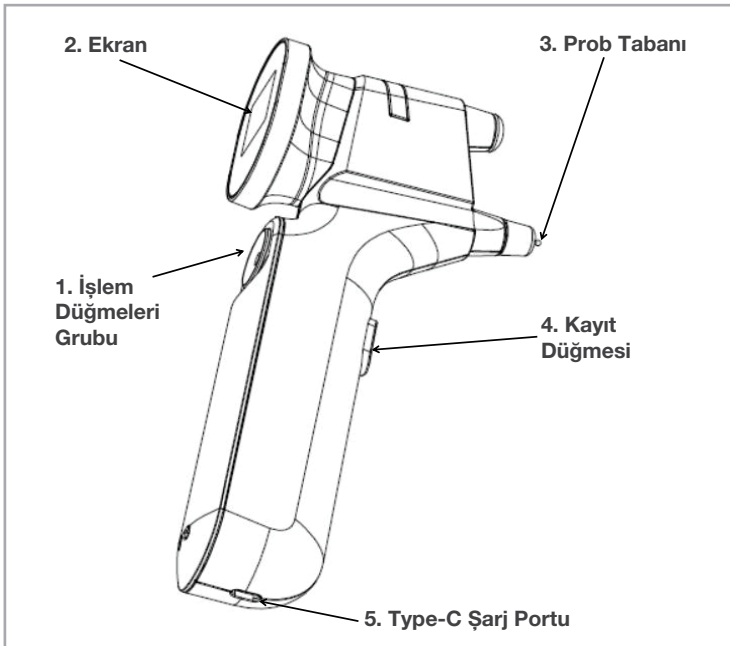

#### Standart Konfigürasyon

| Ad                          | Birim | Adet |
|-----------------------------|-------|------|
| Ana ünite                   | Set   | 1    |
| Type-C kablo                | Adet  | 1    |
| Garanti kartı               | Adet  | 1    |
| Uygunluk/kalite sertifikası | Adet  | 1    |
| Prob ucu                    | Adet  | 50   |
| Prob tabanı                 | Adet  | 1    |
| Bileklik                    | Adet  | 1    |
| Kullanıcı kılavuzu          | Adet  | 1    |

